クレーン台車

（ＴＩ－０４Ａ）

取扱説明書

SHOTOKU CORP.

安全上のご注意　（必ずお守り下さい）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性又は物質的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記絵表示は一例です。）

	この様な絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。
	この様な絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この様な絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

⚠ 警 告

⚠ スカートを上に上げて移動する時は、台車底板と床の間に足先を挟まれないようにして下さい。怪我をすることがあります。

⚠ 台車ブレーキの可動部に指等を挟まないよう注意して下さい。

目　　次

頁

安全上のご注意

1．概　　要　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1

2．定　　格　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1

　2－1　寸　　法　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1

　2－2　質　　量　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1

　2－3　最大搭載重量　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1

3．操作方法　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1

　3－1　ハンドル操舵　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1

　3－2　台車用ブレーキ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2

　3－3　スカートの上下　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2

4．保守及び注意　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2

5．関係図面　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3～

１．概　　要

本装置は比較的軽量タイプのクレーン等を搭載し、主にクラブドリーで移動して使用する台車です。クレーンとの取付はミッチェルマウント対応になっています。

２．定　　格

２－１　寸　　法

（１）横　幅　　７９㎝×８７㎝

（２）全　高　　１１０㎝

２－２　質　　量

（１）自　重　　約２４０kg

２－３　最大搭載質量

（１）最大搭載質量　　２００kg

３．操作方法

３－１　ハンドル操舵

①３輪操舵の場合、ハンドルのステーに付いている矢印方向の前後方向に移動が可能です。

②１輪操舵の場合、クラッチペダルの下の車輪のみハンドルの矢印方向に追従します。
丁度三輪車の前輪がクラッチペダルの下にあり、ハンドルに追従している状態です。

③ハット部の矢印マークとハンドルの矢印の合ったところで切り替えが可能です。
クラッチペダルを押しながら合いマーク部を通過させれば、切り替わります。
尚３のペダルが下がっている時が３輪操舵の状態です。

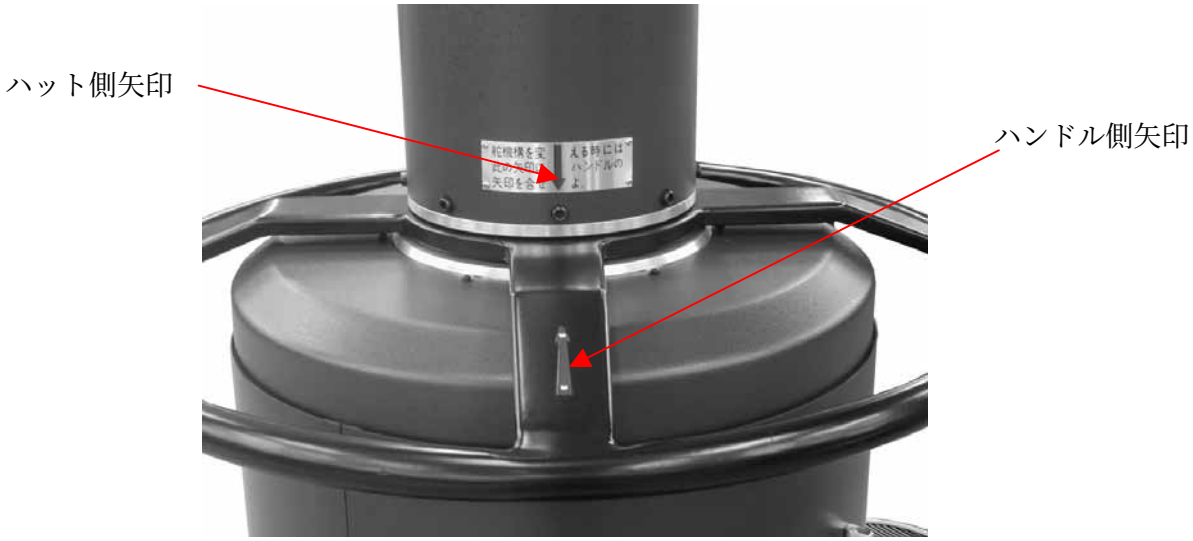

３－２　台車用ブレーキ

①レバーを右に倒せば台車にブレーキが掛ります。（２ヶ所有り）

ブレーキＯＦＦの状態

ブレーキＯＮの状態

３－３　スカートの上下

①レバーを上にすればロック、下にすればスカートを上下移動可能になります。

ロック状態

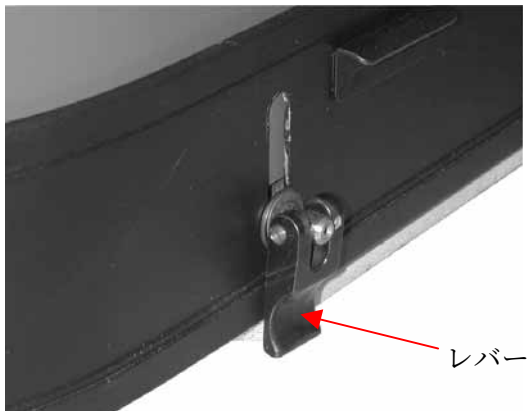

フリー状態

４．保　　守

４－１　日常の点検は特に必要としませんが、１年に１回定期点検をお薦めします。

記号 SYM	区域 ZONE	改訂記事 REVISION RECORD	改訂者 REVISED BY	日付 DATE	承認 APPROVED BY	日付 DATE
⚠		1241-D-TI04A	大 岩	'01.07.26	安 西	

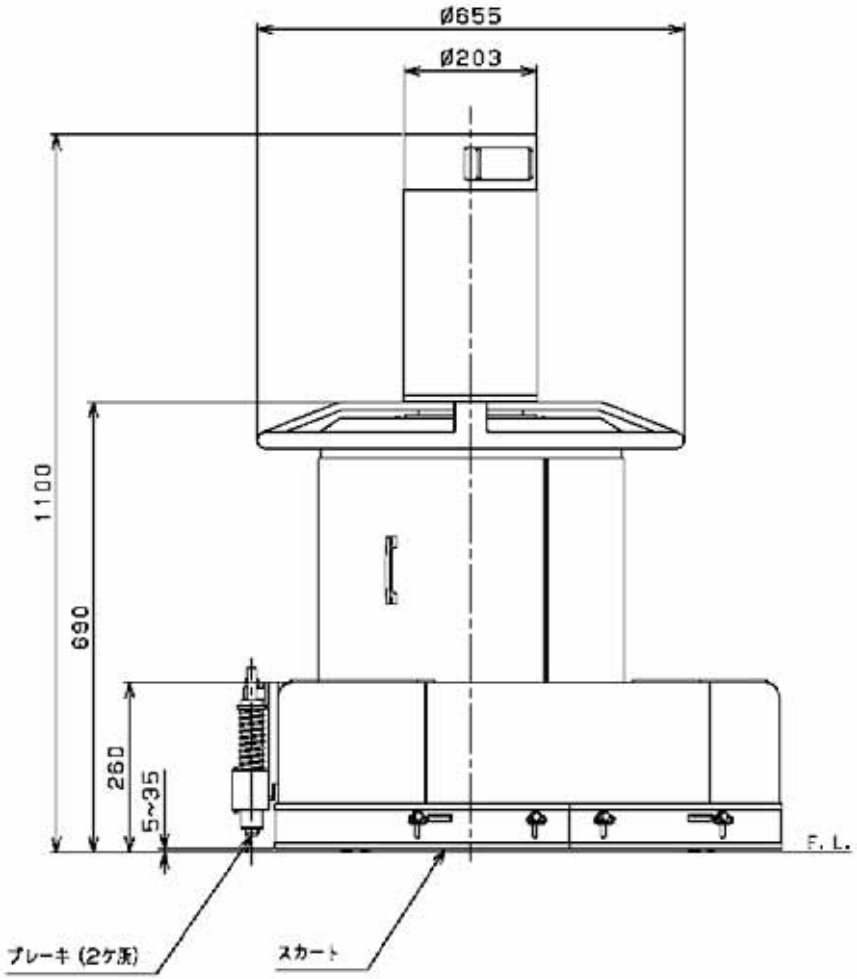

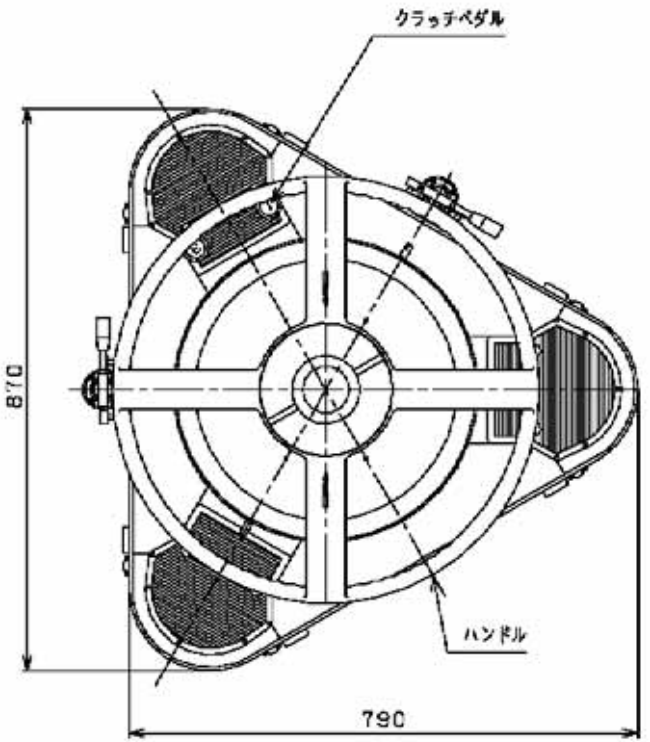

第三角図法		
単位	重量	尺度 1:8
名称	クレーン台車	
型式	TI-04A	
製番号	2902	
図番号	M3-152495A	

製図	検図	設計	承認	本体質量 kg
小笠原	井	井	安・西	約240
'01.07.26	-	'01.07.26	-	